

NOVÉ SPECIÁLNÍ ELEKTRODY EROMOBIL®

Pro doposud neřešitelné problémy při erodování



Měděné duté elektrody

Čtyřhranné měděné duté elektrody

Wolframové měděné duté elektrody

Grafitové duté elektrody

Promyšlená technika firmy euromobil® ve spojení se správnou dutou elektrodou odstraňuje zlomené nástroje, šrouby a čepy rychle a spolehlivě.

Kromě našeho základního sortimentu elektrod vedeme od této chvíle speciální elektrody pro téměř každé řešení problému. Různé materiály, průměry a variabilní speciální délky zaručují optimální výsledky. Tenká tloušťka stěny našich elektrod umožňuje zvláště snadné a rychlé erodování.

Váš problém: Elektroda příliš krátká

Řešení: Speciální délky do 1000 mm (na vyžádání i delší).

Pro úspěšné používání u hluboko usazených zlomených závitníků, spirálových vrtáků a mnohých dalších.

Váš problém: Zlomené šrouby a čepy

Řešení: Čtyřhranné měděné duté elektrody.

Ideální řešení pro zlomené šrouby a čepy.

Váš problém: Nástroj je ze slinutého karbidu

Řešení: Wolframové měděné nebo grafitové duté elektrody.

Perfektně vhodné pro zlomené nástroje ze slinutého karbidu.


NYNÍ TAKÉ VE SPECIÁLNÍCH DÉLKÁCH

Všechny elektrody obdržíte nyní ve **speciálních délkách do 1000 mm** (na vyžádání i delší).

Přehled speciálních elektrod

Materiál elektrod	Průměr/ velikost klíče	Standardní délka	Minimální rozměr průměru/ velikost klíče pro speciální délky
Měděné duté elektrody	1,0 - 30,0 mm	250 mm	od 2,5 mm
Čtyřhranné měděné duté elektrody	3,0 x 3,0 - 30,0 x 30,0 mm	250 mm	od 4,0 x 4,0 mm
Wolframové měděné duté elektrody	1,0 - 5,0 mm	175 mm	od 2,5 mm
	6,0 - 10,0 mm	200 mm	
Grafitové duté elektrody	3,0 - 30,0 mm	150 mm	od 10,0 mm

SPRÁVNÁ DUTÁ ELEKTRODA PRO VŠECHNY ZPŮSOBY POUŽITÍ

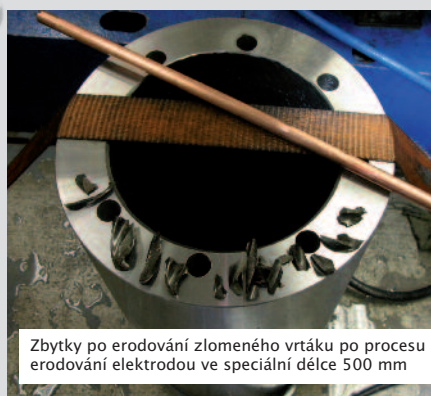

www.handlingtech.de